



Рукава высокого давления

Рукава изготовлены из высококачественной 2-оплеточной резины отечественных производителей для рабочего давления до 28МПа и ресурсом работы – не менее 350 тысяч циклов. А также из высококачественной 4-навивочной резины отечественных и мировых производителей для рабочего давления до 40МПа. Ресурс работы РВД – не менее 600 тысяч циклов.

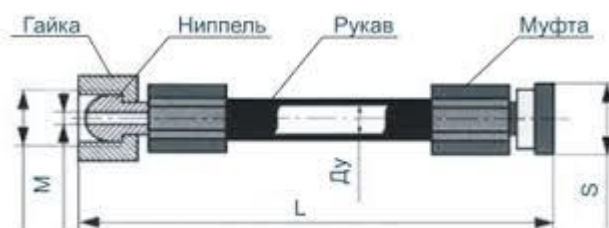

Технические характеристики

	Ключ	Соед. резьба	Условный проход, мм	Тип рукава	Номинал. Давление, мПа	Длина, м
	S-17	M14x1,5	DN-6	2SN	40	0,5-5,0
	S-19	M16x1,5	DN-8		35	
	S-22	M18x1,5	DN-8/DN-10		33	
	S-24	M20x1,5	DN-10/DN-12		27,5	
	S-27	M22x1,5	DN-12		27,5	
	S-30	M24x1,5	DN-12		27,5	
	S-32	M27x2	DN-16		25	
	S-36	M30x1,5(2,0)	DN-19	4SP	35	
	S-41	M33x2(M36)	DN-19		35	
	S-46	M39x2	DN-25		28	
	S-50	M42x2	DN-25		28	
	S-55	M48x1,5(2,0)	DN-31		21	
	S-60	M52x2	DN-31/DN-38		21	