


Насосы шестеренные НШ20М-4 НШ25М-4 НШ32М-4 НШ40М-4 НШ50М-4 (ГИДРОСИЛА)

Насосы предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидросистемах тракторов, автомобилей, бульдозеров, с/ч техники и других машин. Номинальное рабочее давление – 20 МПа, что позволяет использовать их в современных гидросистемах четвертого исполнения /

Имеют в своей конструкции два компенсатора, изготовленных из специальной антифрикционной латуни, которые обеспечивают двусторонний поджим и компенсацию торцевого износа. Металлофторопластовые подшипники установлены в корпусе и крышке насоса, благодаря чему стало возможным отказаться от втулочной конструкции и уменьшить количество деталей. Это значительно повысило надежность насоса. Особенно актуально использование этих насосов на машинах со стесненными габаритами в зоне установки.

По габаритным и установочным размерам насосы полностью взаимозаменяемы со всеми "плоскими" насосами.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

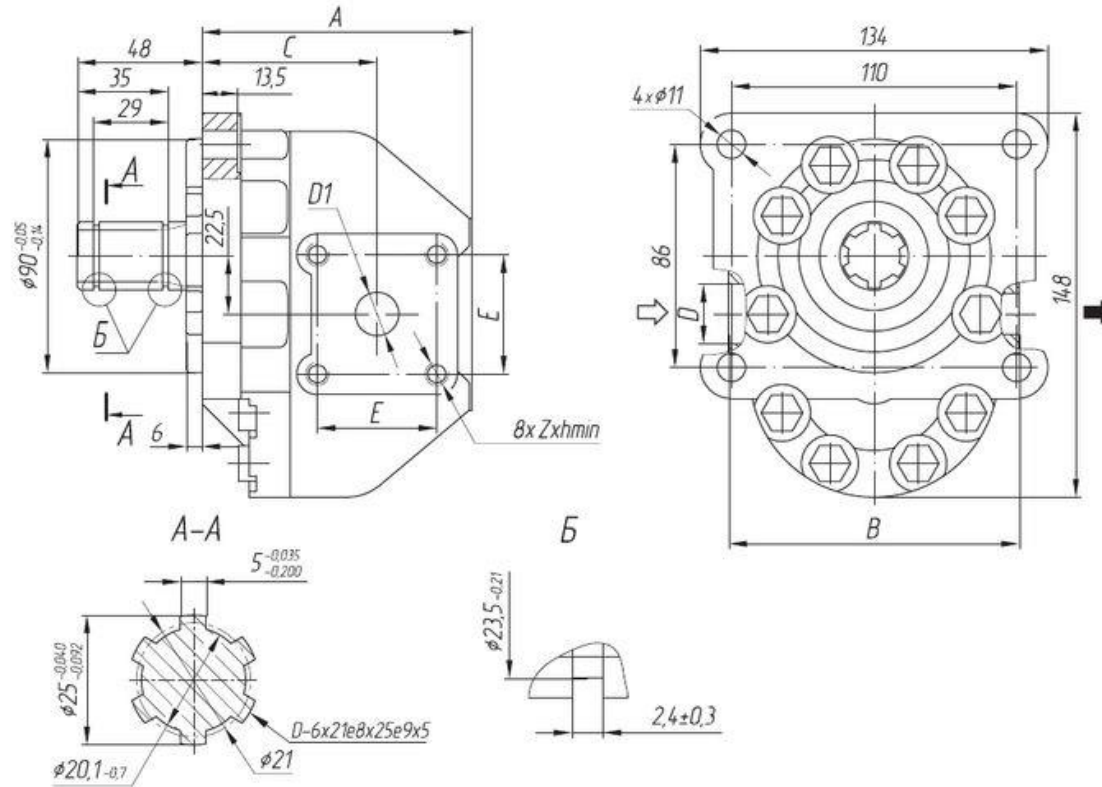

Код рабочего объема		20	25	32	40	50
Размер А	мм	104			122	129,5
Размер В	мм	112			108	
Размер С	мм		67,5		75,5	83,5
Размер Е	мм		46		54	
Размер D (Вход)	мм		23		27	
Размер D1 (Выход)	мм		16		19	
Размер Z×h _{min}	мм		M8×20		M10×15	